


## Anhang A

### Informationen für den Netzwerktechniker/Computerbetreuer in der Ordination

Zwei Dinge sind für einen erfolgreichen „Connectivity Check“ und somit zur Vorbereitung an das neue System notwendig:

1. Das Kartenlesegerät muss von dem Computer aus, auf dem Sie e-cards stecken, erreichbar sein. Die IP-Adresse des Kartenlesegerätes finden Sie im Menü „Spezial“ unter dem Punkt „e-card“. Stellen Sie sicher, dass Sie als „Verwalter“ in Power.Dent angemeldet sind, denn nur so haben Sie Zugriff auf die Einstellungen.

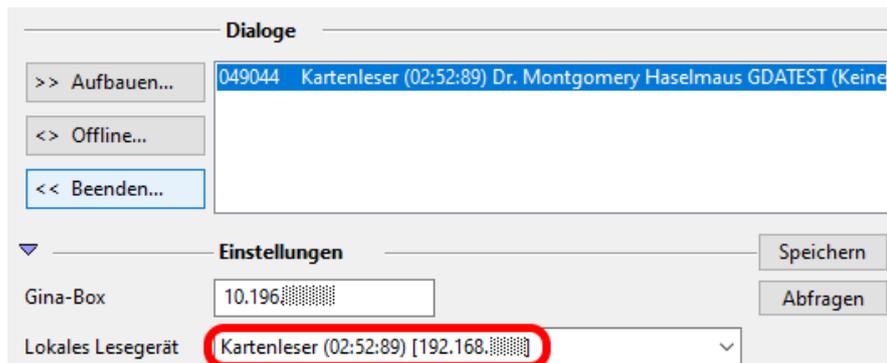

Die IP-Adresse beginnt in der Regel mit 192.168.XXX.XXX. Diese IP-Adresse muss erreichbar sein (über den Cisco e-card Router).

2. Das e-card-Service unter der IP-Adressen **84.38.112.0/20** muss richtig aufgelöst und geroutet werden (über den Cisco e-card Router). Im Detail heißt das:

#### Derzeitiges **Testsystem**:

Der Hostname „services-a.ecard-test.sozialversicherung.at“ muss auf

84.38.112.28 (e-card DNS – wenn Sie kein „Internet“ in der Ordination haben)

oder

84.38.112.29 („Internet“ DNS) aufgelöst werden und erreichbar sein.

Späteres **Produktivsystem**: Der Hostname „services.ecard.sozialversicherung.at“ muss auf

84.38.112.30 (e-card DNS – wenn Sie kein „Internet“ in der Ordination haben)

oder

84.38.112.31 („Internet“ DNS) aufgelöst werden und erreichbar sein.

Sollten es nur die Verbindung zum Hauptverband (Cisco-Router) und keine zusätzliche Internetverbindung geben, können die DNS Server des Hauptverbandes verwendet werden.  
IP Adressen: 84.38.113.161, 84.38.113.162